

# ДБУ44 «Экспо»




## ОПИСАНИЕ

<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Архитектурная подсветка фасадов зданий</li> <li>▪ Подсветка колонн, пилон</li> <li>▪ Подсветка вертикальных опор</li> <li>▪ Подсветка межоконных проёмов</li> </ul>
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Корпус - алюминиевый, окрашенный порошковой краской</li> <li>▪ Оптическая система - прозрачный ударопрочный поликарбонат с силиконовой прокладкой</li> <li>▪ Кронштейн - оцинкованная сталь</li> </ul>
<b>Крепление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Крепление на любую опорную поверхность</li> <li>▪ Длина выходящего кабеля 0,5 метра.</li> </ul>

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Напряжение питания</b>	220В (блок питания встроенный)
<b>Потребляемая мощность</b>	Односторонний - 17Вт Двусторонний - 34Вт
<b>Климатическое исполнение</b>	У1
<b>Класс защиты от поражения током</b>	I
<b>Степень защиты</b>	IP65

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

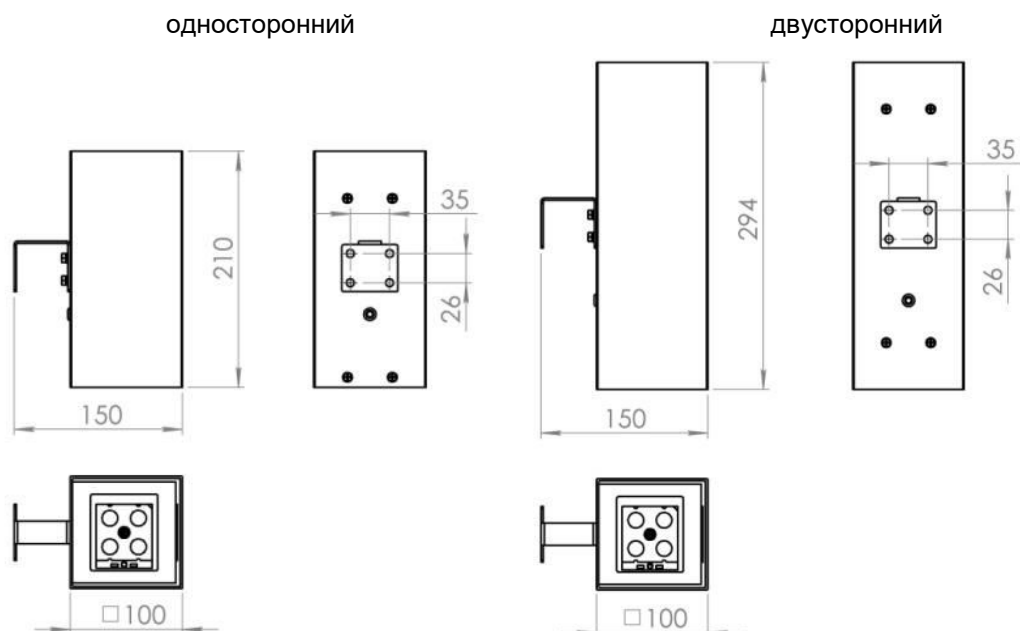

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**

<b>Марка</b>	<b>Мощность</b>	<b>Масса</b>
ДБУ44-17/ХС/ «Экспо»	17 Вт	2 кг
ДБУ44-2х17/ХС/ «Экспо»	34 Вт	2,2 кг

Буква «Х» в маркировке светильника заменяется значением угла рассеивания света:

- 30°
- 60°

Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (5000К)
- ТБ - тёплый белый (3000К)
- НБ - нейтральный белый (4000К)