


# A3C

Встраиваемый светодиодный светильник для наружного освещения



Гарантия  
до 5 лет

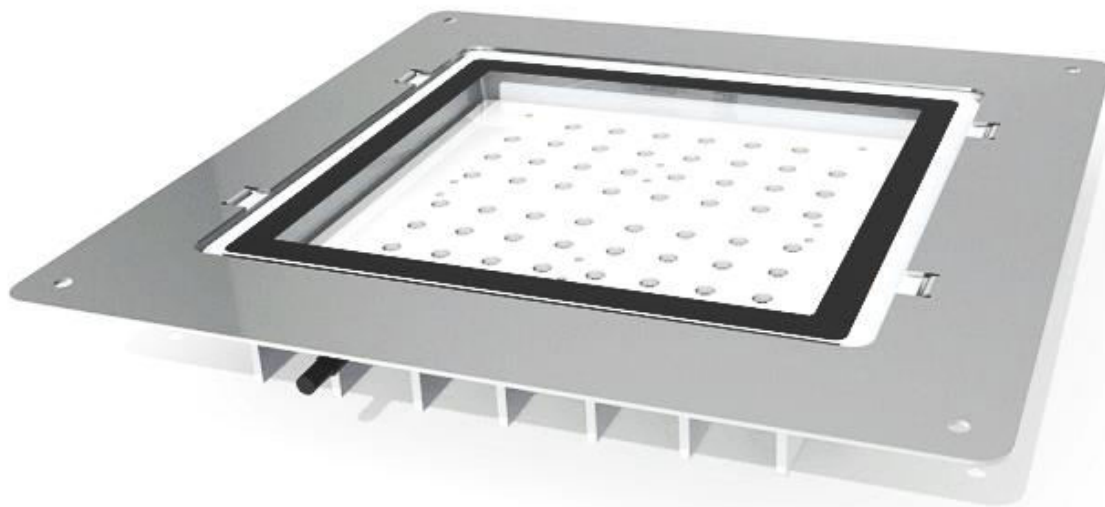

Срок службы  
70 000 часов



Степень защиты  
IP65



Светодиоды  
«Samsung»



Эксплуатация  
от -40 до +40 °C

## ПРИМЕНЕНИЕ

Наружное освещение автозаправочных станций.

## ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиоды марки «Samsung» со световой отдачей не менее 140 Лм/Вт.  
Вторичная оптика не применяется.

## КОРПУС

Литой алюминий, окрашенный порошковой краской, обеспечивающей стойкость к климатическим воздействиям.  
Обрамление (рамка) изготавливается из листовой стали с двухслойным покрытием (оцинкование с последующей окраской). Стандартный цвет окраски обрамления - белый, но по необходимости оно может быть окрашено в любой цвет по желанию заказчика.  
Стандартные размеры рамки указаны в чертеже, но могут быть увеличены по необходимости до размеров 600x600 мм.

## УСТАНОВКА

Светильник встраивается в нишу навеса А3С и фиксируется по четырём углам обрамления.  
Размеры ниши – 235x255мм.

## РАССЕИВАТЕЛЬ

Ударопрочный прозрачный поликарбонат.

## МОДЕЛИ

Марка светильника	Потребляемая мощность	Световой поток светильника (не менее)	Масса
ДВУ47-57/120ХБ/ АЗС - 001	57 Вт	4 650 Лм	2,8 кг
ДВУ47-57/120ХБ/ АЗС - 002	57 Вт	4 650 Лм	-
ДВУ47-2х36/120ХБ/ АЗС - 001	72 Вт	7 200 Лм	2,8 кг
ДВУ47-2х36/120ХБ/ АЗС - 002	72 Вт	7 200 Лм	-

- 001 - светильник комплектуется стандартной рамкой с размерами 320х320мм.
- 002 - светильник комплектуется рамкой с увеличенными размерами (максимальные размеры 600х600мм). Требуемый размер необходимо самостоятельно указать в маркировке.
- ХБ - холодный белый (4500-5500К)

Светильник имеет выносной блок питания, который поставляется комплектно на каждое изделие.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Частота	50 Гц
Блок питания	Выносной
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Длина примыкающего кабеля	0,5 метра

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

