

## ДВУ47 «Прспект-А3С»




### ОПИСАНИЕ

<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Наружное освещение АЗС</li> <li>▪ Наружное освещение навесов и галлерей</li> </ul>
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Корпус - литой алюминиевый с гальванопокрытием и окраской</li> <li>▪ Рассеиватель - прозрачный поликарбонат</li> <li>▪ Обрамление - рамка из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Стандартный размер рамки 320x320мм.</li> </ul>
<b>Крепление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Установка в нишу навесов</li> <li>▪ Размеры рамки могут увеличиваться по требованию заказчика (для закрытия существующей ниши)</li> <li>▪ Стандартная длина выходящего кабеля 1 метр</li> </ul>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Напряжение питания</b>	220В (блок питания комплектно)
<b>Потребляемая мощность</b>	57 и 72 Вт
<b>Климатическое исполнение</b>	У1
<b>Класс защиты от поражения током</b>	I
<b>Степень защиты</b>	IP65

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

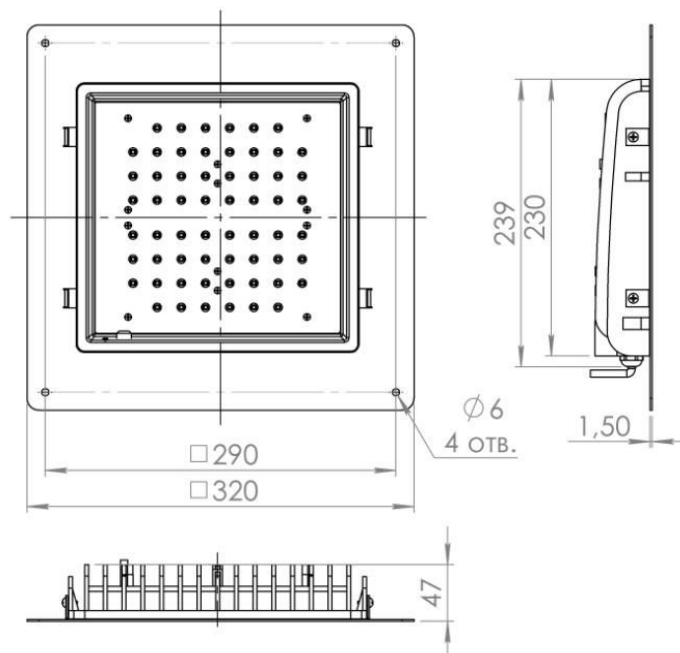

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Марка	Мощность	Масса
ДВУ47-57/120С/ «Проспект-А3С»	57 Вт	4 кг
ДВУ47-2х36/120С/ «Проспект-А3С»	72 Вт	4 кг

Угол рассеивания света:

- 120°

Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (5000К)
- ТБ - тёплый белый (3000К)
- НБ - нейтральный белый (4000К)