

ДДУ12 «Аэро»




ОПИСАНИЕ

Применение	▪ Архитектурная подсветка зданий и сооружений. ▪ Акцентное освещение элементов фасада ▪ Ландшафтное освещение
Материалы	▪ Корпус - алюминиевый с гальванопокрытием ▪ Рассеиватель - прозрачный либо матовый поликарбонат, светодиоды и плата залиты оптически прозрачным компаундом ▪ Крепление - оцинкованная сталь
Крепление	▪ Установка при помощи поворотного кронштейна на любую опорную поверхность ▪ Стандартная длина выходящего кабеля 0,5 метра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	24В (блок питания поставляется на группу светильников)
Потребляемая мощность	6 Вт
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения током	III
Степень защиты	IP65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

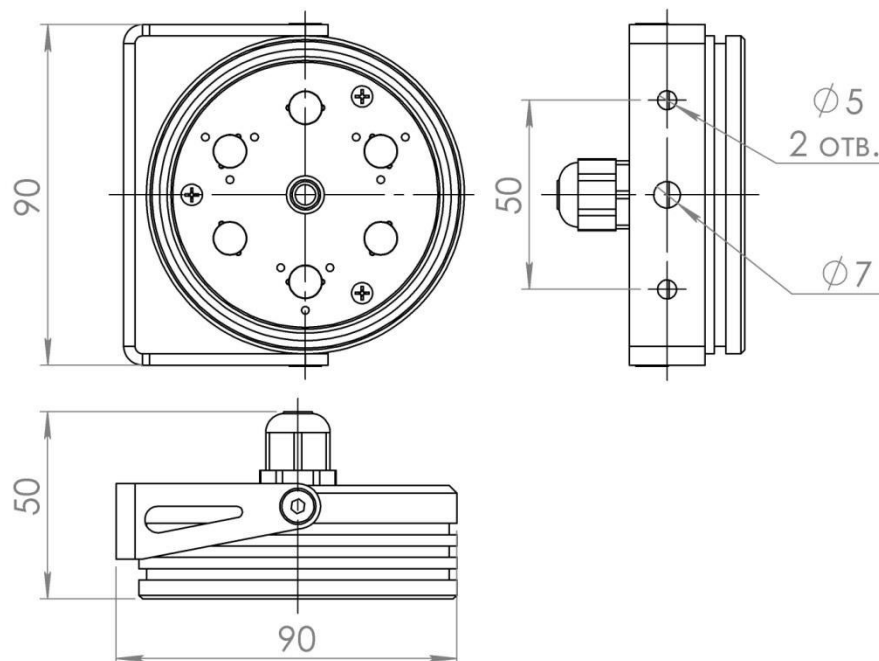

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Марка	Мощность	Масса
ДДУ12-6/ХС/ «Аэро»	6 Вт	0,4 кг

Буква «Х» в маркировке светильника заменяется значением угла рассеивания света:

- 120° (без оптики)
- 10°
- 15°
- 30°
- 45°
- 60°

Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (5000K)
- ТБ - тёплый белый (3000K)
- НБ - нейтральный белый (4000K)
- С - синий
- З - зеленый
- К - красный
- Я - янтарный
- П - полноцветный (RGB)