

ДДУ18 «Радиан»




ОПИСАНИЕ

Применение	Архитектурная подсветка элементов фасада Подсветка оконных проемов Подсветка арок и витражей
Материалы	Корпус - алюминиевый с гальванопокрытием и окраской Рассеиватель - линза
Крепление	Установка на любую опорную поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В (блок питания встроенный)
Степень защиты	IP65
Потребляемая мощность	6 Вт
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения током	I
Степень защиты	IP65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

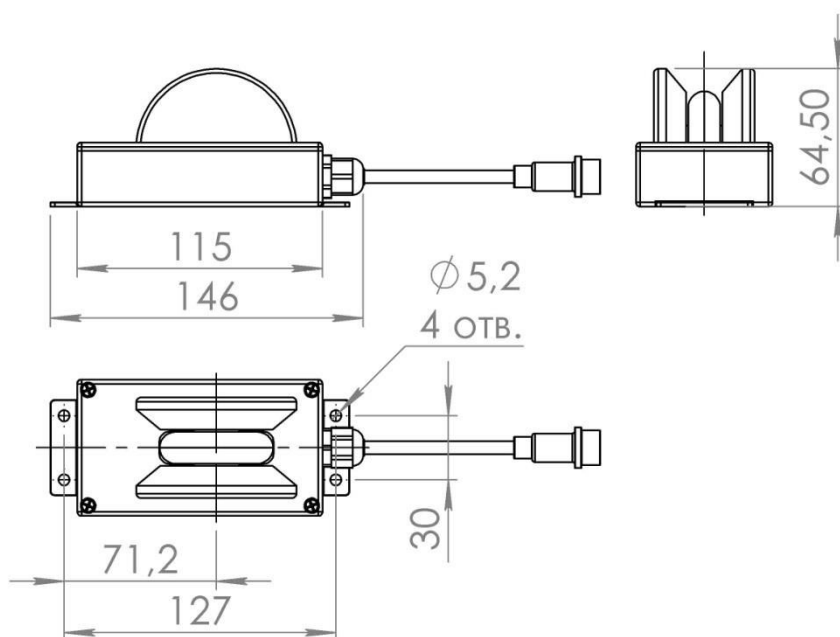

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Марка	Мощность	Масса
ДДУ18-6/3х180С/ «Радиян»	6 Вт	0,3 кг

Угол рассеивания света:

- 3х180°

Буква «С» в наименовании светильника заменяется обозначением цвета свечения:

- ХБ - холодный белый (5000К)
- ТБ - тёплый белый (3000К)
- НБ - нейтральный белый (4000К)
- С - синий
- З - зеленый
- К - красный
- Я - янтарный
- П - полноцветный (RGB)